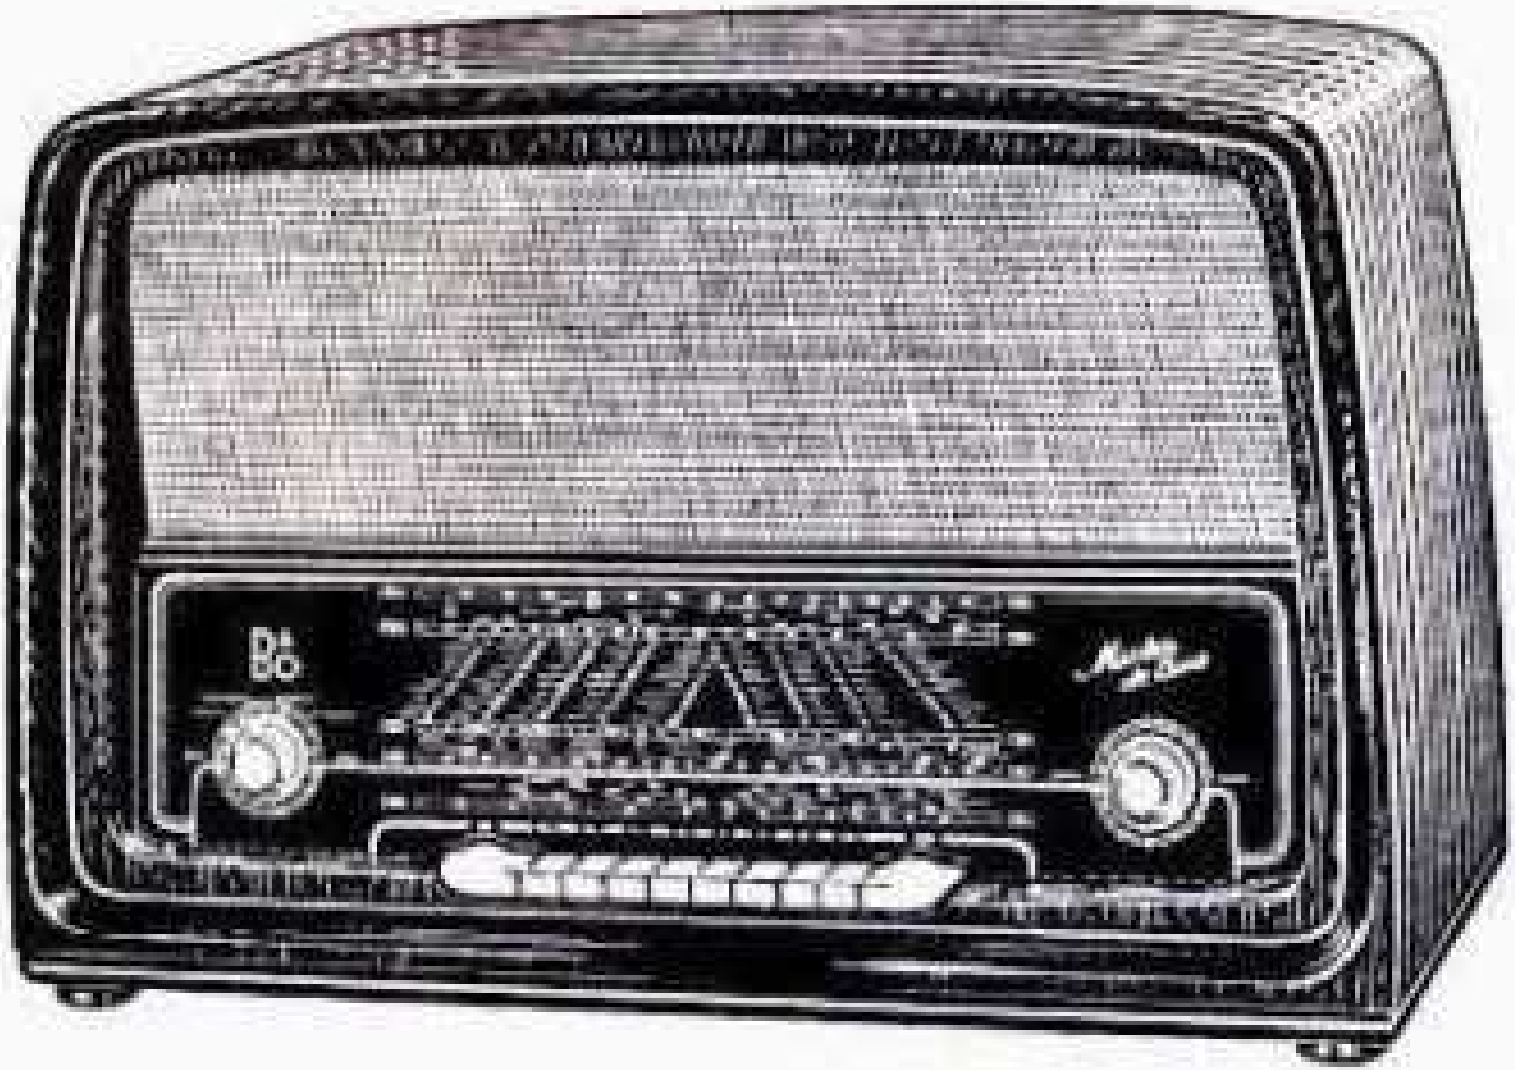

MASTER DE LUXE 513 K

# DIAGRAM

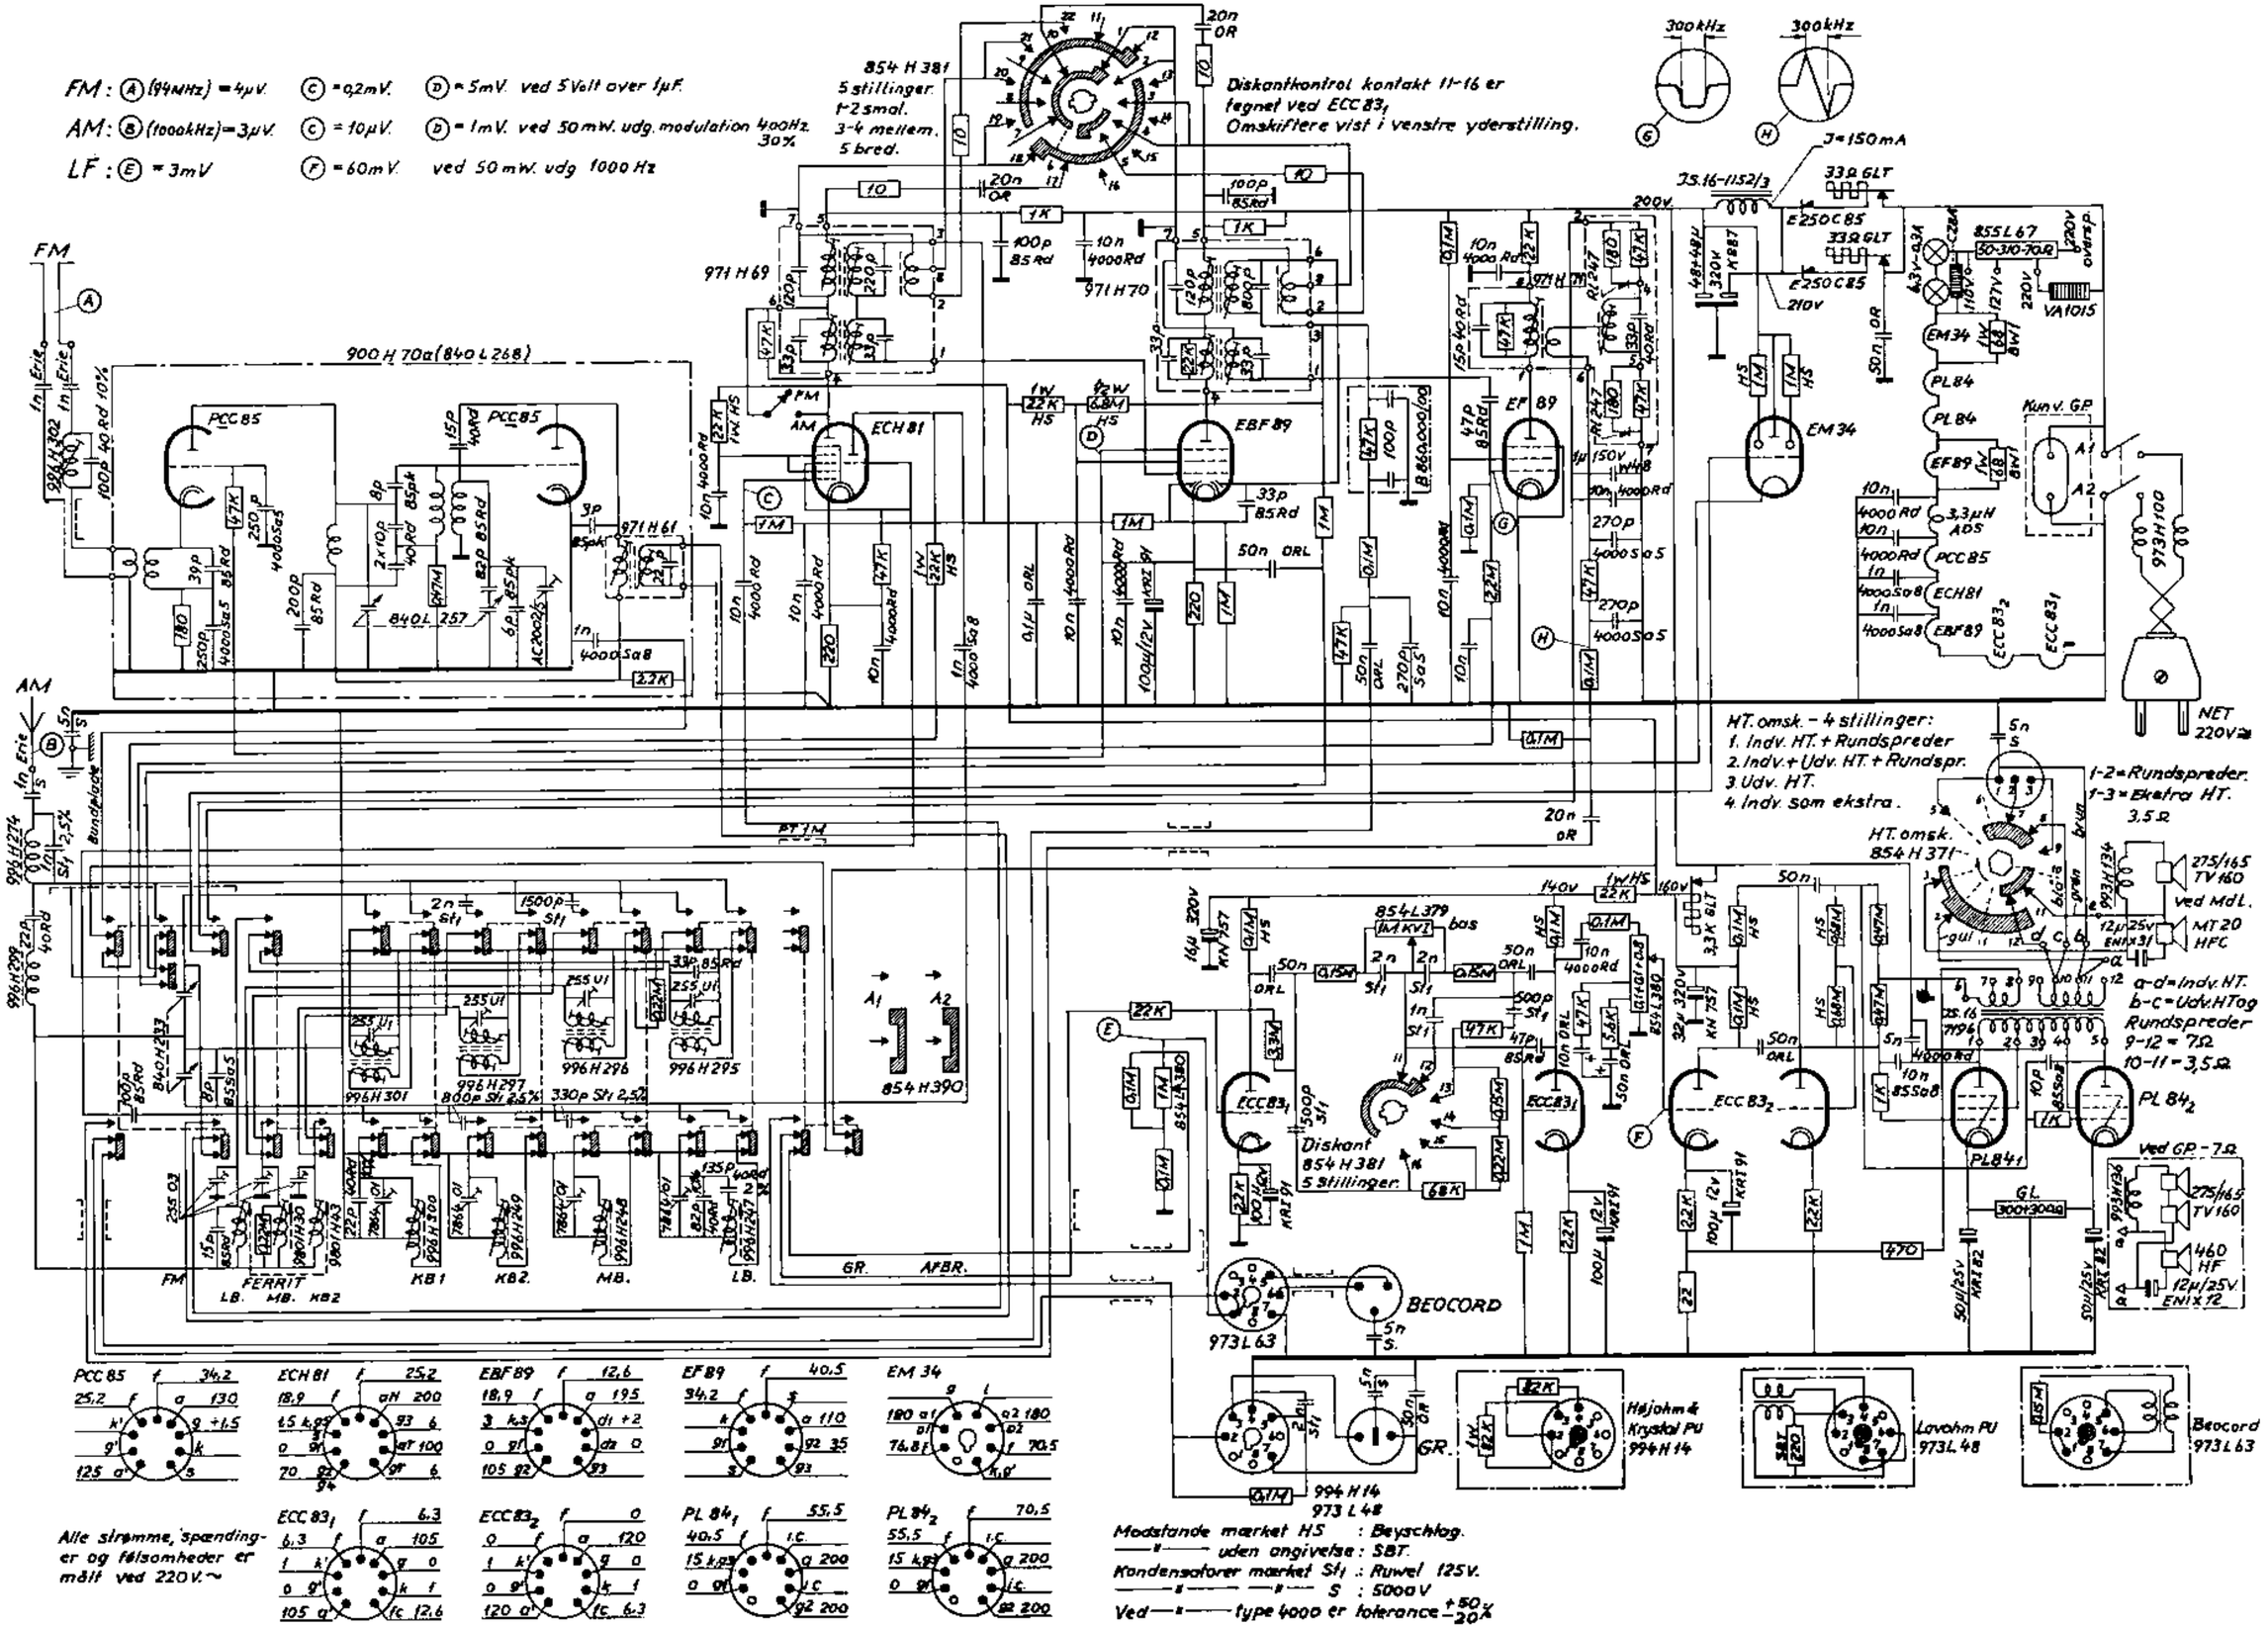
FM: (A) (94 MHz) = 4µV. (C) = 0,2mV. (D) = 5mV. ved 5 Volt over 1µF.
AM: (B) (1000kHz) = 3µV. (C) = 10µV. (D) = 1mV. ved 50 mW. udg. modulation 400Hz. 30%
LF: (E) = 3mV (F) = 60mV. ved 50 mW. udg 1000 Hz
854 H 381 5 stillinger. 1-2 smal. 3-4 mellem. 5 bred.
Diskantkontrol kontakt 11-16 er tegnet ved ECC 83₁ Omskiftere vist i venstre yderstilling.
900 H 70a (840 L 268)
971 H 69
971 H 70
971 H 61
PCC 85
ECH 81
EBF 89
EF 89
EM 34
PL 84
EF 89
ECC 83₂
ECC 831
PCC 85
ECH 81
EBF 89
ECC 83₁
855 L 67
VA 1015
913 H 100
NET 220V
HT. omsk. – 4 stillinger:
1. Indv. HT. + Rundspreder
2. Ind.v.+ Udv. HT. + Rundspr.
3. Udv. HT.
4. Indv. som ekstra.
1-2 = Rundspreder.
1-3 = Ekstra HT.
3,5Ω
HT. omsk. 854 H 371
a-d = Indv. HT.
b-c = Udv. HTog Rundspreder
9-12 = 7Ω
10-11 = 3,5Ω
275/165 TV 160 ved Mdl.
MT 20 HFC
460 HF
12µ/25V. ENH x 12
Ved GP - 7Ω
PL 84₂
PL 841
GL 300+300Ω
996 H 299
996 H 274
996 H 297
996 H 301
996 H 296
996 H 295
854 H 390
996 H 293
996 H 294
996 H 292
996 H 291
996 H 290
996 H 289
996 H 288
996 H 287
996 H 286
FERRIT
LB. MB. KB2
KB1
KB2.
MB.
LB.
GR. AFBR.
973 L 63
BEOCORD
994 H 14
973 L 48
Højohm 4 Krystal PU 994 H 14
Lavohm PU 973 L 48
Beocord 973 L 63
854 L 379
854 L 380
ECC 83₁
ECC 83₂
Diskant 854 H 381 5 Stillinger.
Modstande mærket HS : Beyschlag.
——"—— uden angivelse : SBT.
Kondensatorer mærket Sf₁ : Ruwel 125V.
——"—— ——"—— S : 5000V
Ved ——"—— type 4000 er tolerance +50 -20 %
Alle strømme, spænding- er og følsomheder er målt ved 220V.~
PCC 85
ECH 81
EBF 89
EF 89
EM 34
ECC 83₁
ECC 83₂
PL 84₁
PL 84₂
Ia PL 84 50 mA